


微电流专用探头 PT-7010

- 专门用于精确测量微小电流
- 小巧的设计适用于各种环境下的测量
- 能与所有的万用表及其它仪器兼容
- 通过AC/DC信号测量电流（无需信号转换或信号过滤）
- 能在AC/DC干扰的情况下测出RMS值



型号 (Model)	测量范围 (Measuring range)	电压 (Voltage)	转换比率 (Conversion ratio)	带宽 (Bandwidth)	精确度 (Accuracy)
PT-7010	1mA~4.5A DC	4.5V DC	1mV for 1mA	DC to 2kHz	≤1%
	1mA~3A RMS	3V RMS			
	1mA~4.5A 最大	2V 最大			

- PT-7010, 频宽2KHz, 适合于测量微电流, 最小可测1mA, BNC接口可兼容任何品牌示波器与万用表使用。

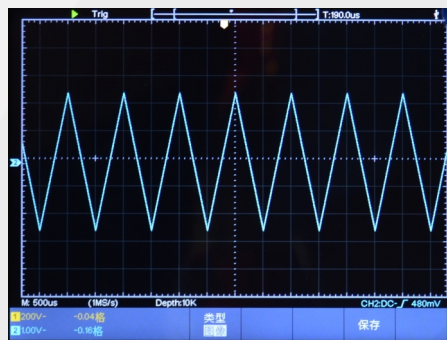

图一

●应用

开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源

●配件



电池



MT-278



BP-250

